

Cabezal lector-grabador para Acreditaciones 'DESFire' y/o 'MIFARE'

DEF-1098

QONTINUUM

Ingeniería Electrónica e Informática aplicadas


Permite la lectura y la grabación de Acreditaciones 'DESFire' en forma de tarjeta que cumplen la norma ISO 7810 (también conocidas como tipo ID-1) en forma de llavero u otras formas, pero cumpliendo siempre con la norma ISO/IEC 14443-4 Type A.

Características

- Cabezal lector-grabador para tratar Acreditaciones 'DESFire' dotadas con el formato fS=4 para altas prestaciones. Admite el formato fS=3 para Acreditaciones 'DESFire' y 'MIFARE'.
- Dispone de indicaciones para el usuario mediante difusor de 'LED' (Rojo, Verde y Naranja) y zumbador.
- Puede ser montado en contacto directo sobre una superficie metálica ferrosa.
- Dispone de un cable incorporado de 95 cm. (alimentación y datos) para interconectar el Cabezal con un Terminal Modular.
- Este Cabezal lector-grabador y el Terminal Modular pueden separarse hasta 100 metros utilizando cable de pares trenzados (del tipo CAT5) con pantalla envolvente (S/FTP).

Especificaciones técnicas

Alimentación	12 Vcc
Consumo máximo	150 mA
Temperatura	entre 0° y 60° C
Humedad relativa	entre 10 y 90%
Material	Plástico ABS
Rango de lectura/escritura	3-6 cm (según tipo de acreditación)
Protección	IP 66
Conexionado	CAT5 S/FTP (100 m)
Peso	350 g

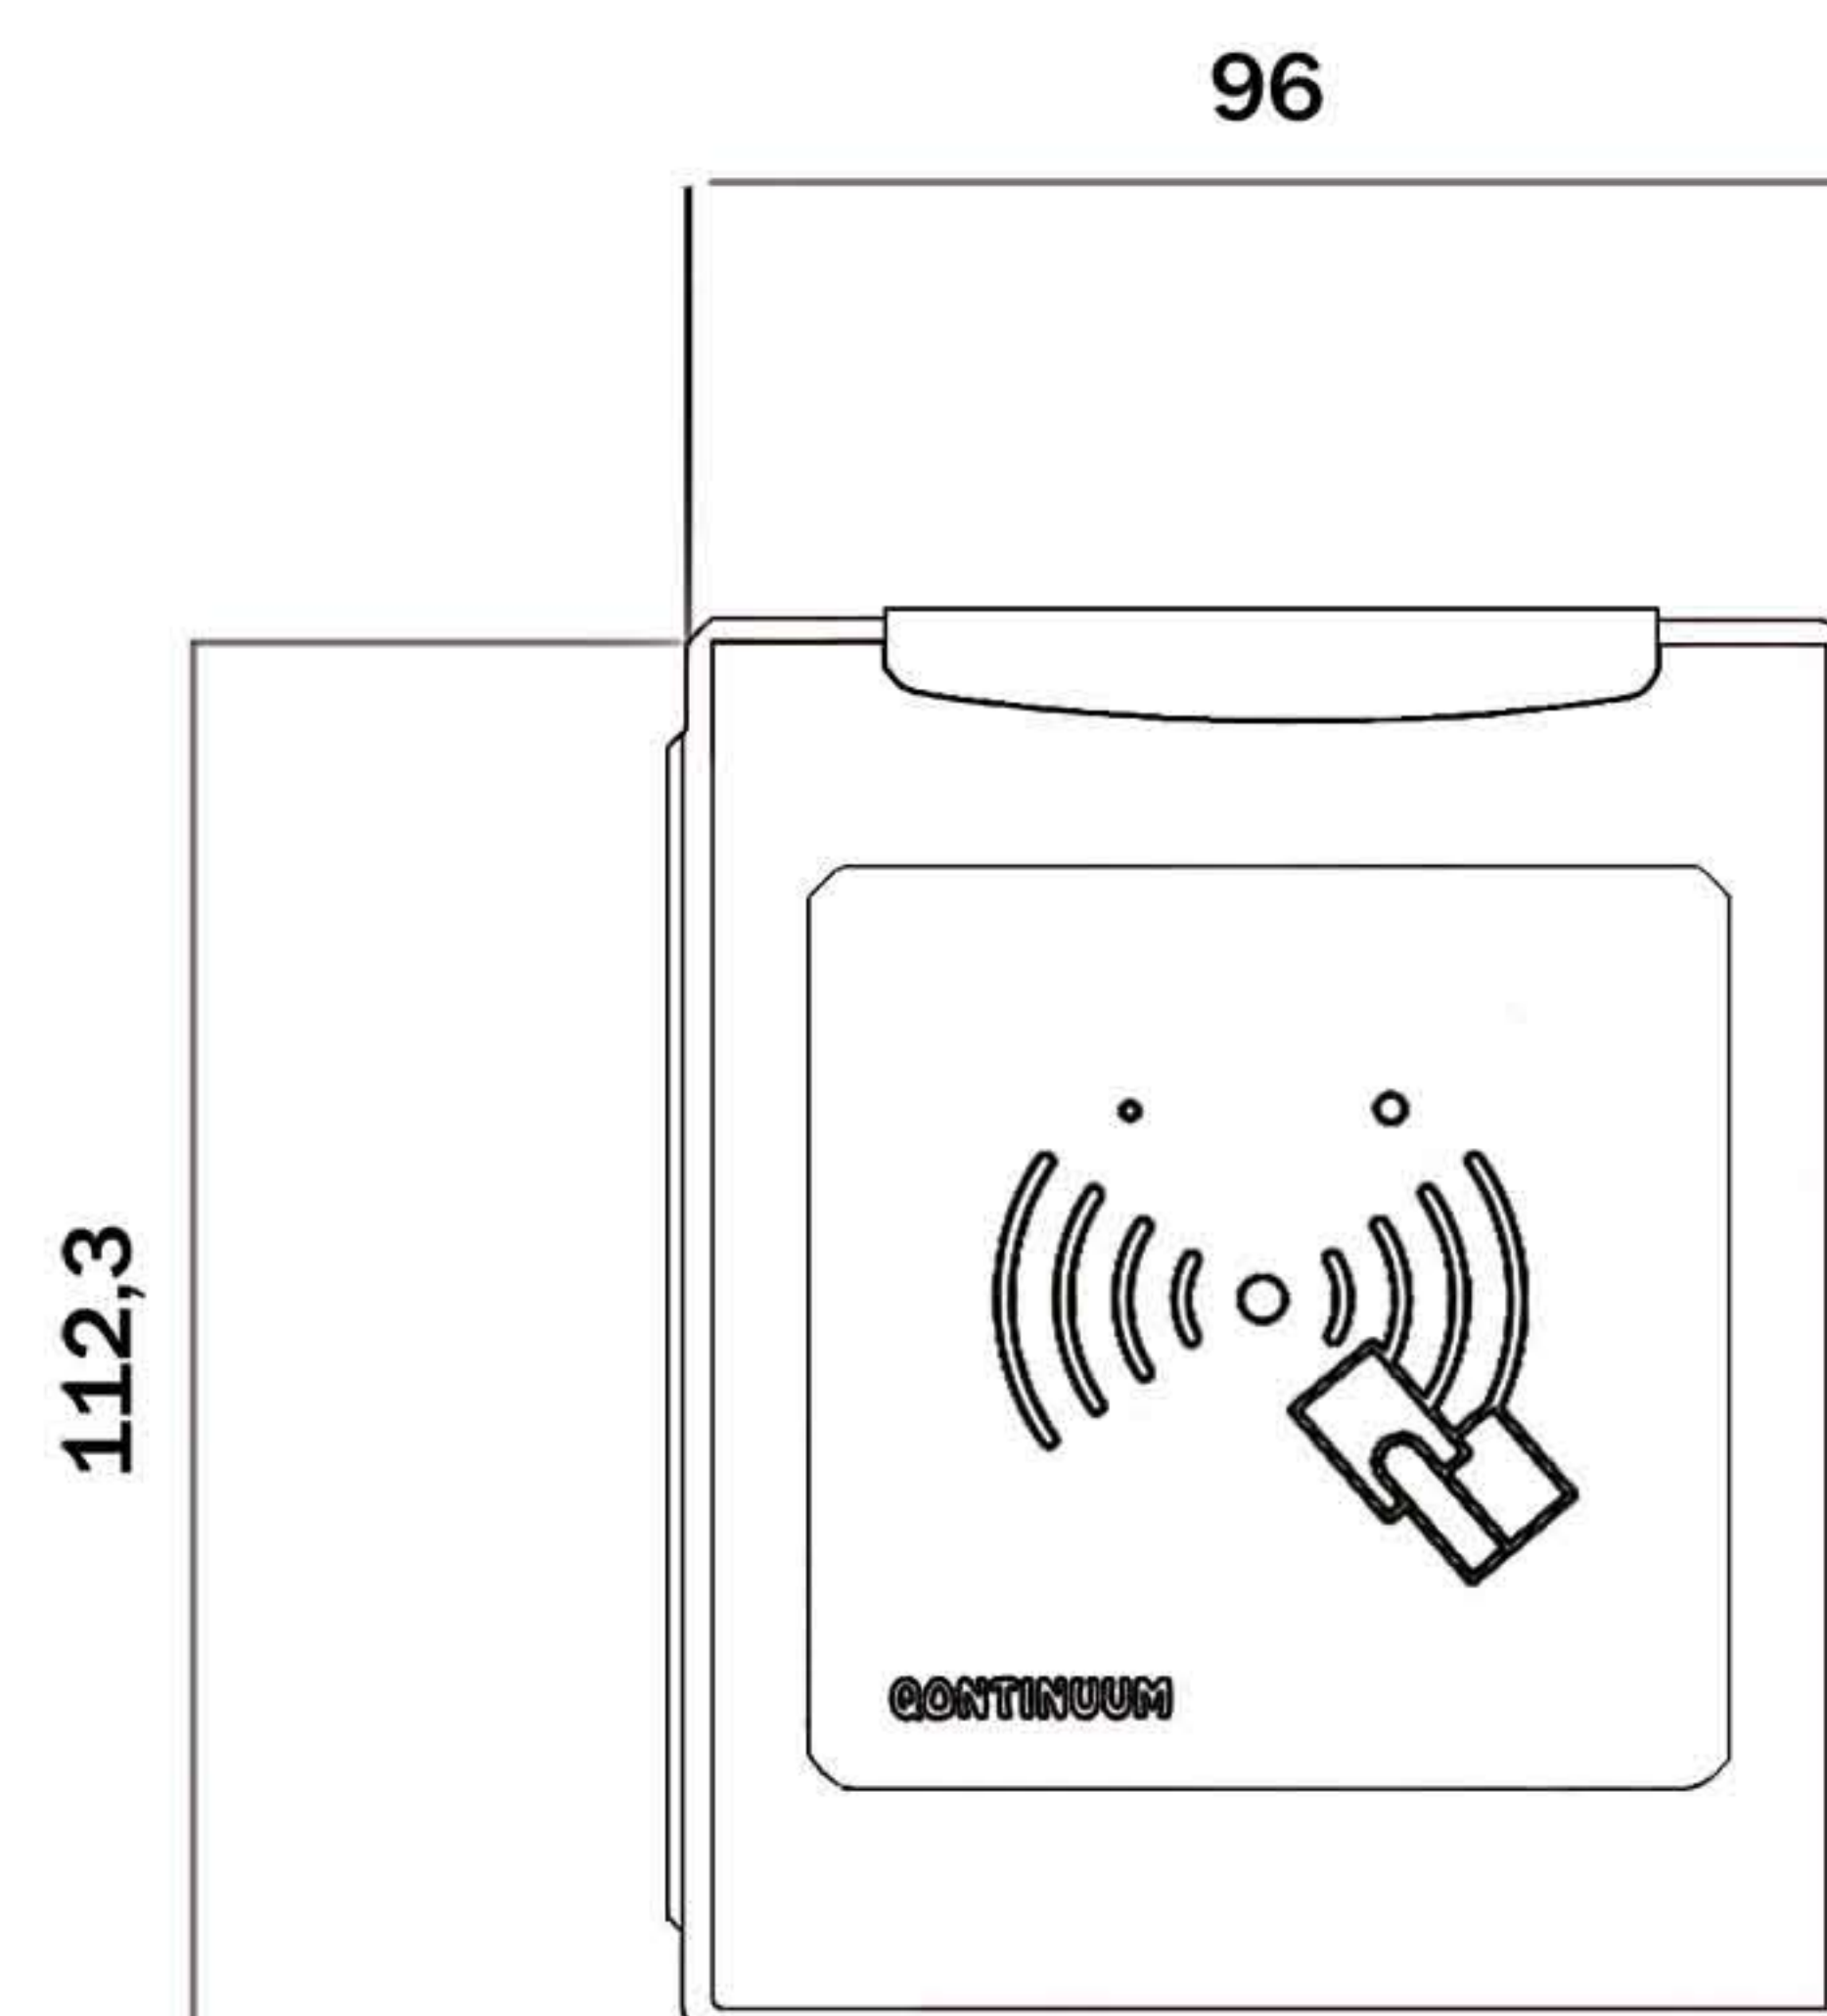

Debido al continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso.

Junio 2015
www.qontinuum-plus.es

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme ISO 9001 e ISO 14001. Certification: ES04671-8 and ES0467191-1.

© Qontinuum Plus, S.L.

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

